

Onderzoeksresultaten Putintegriteit Hengelo


Maart 2019



Nouryon

Overzicht putten Nouryon in Twente

Status: 1/12/2018

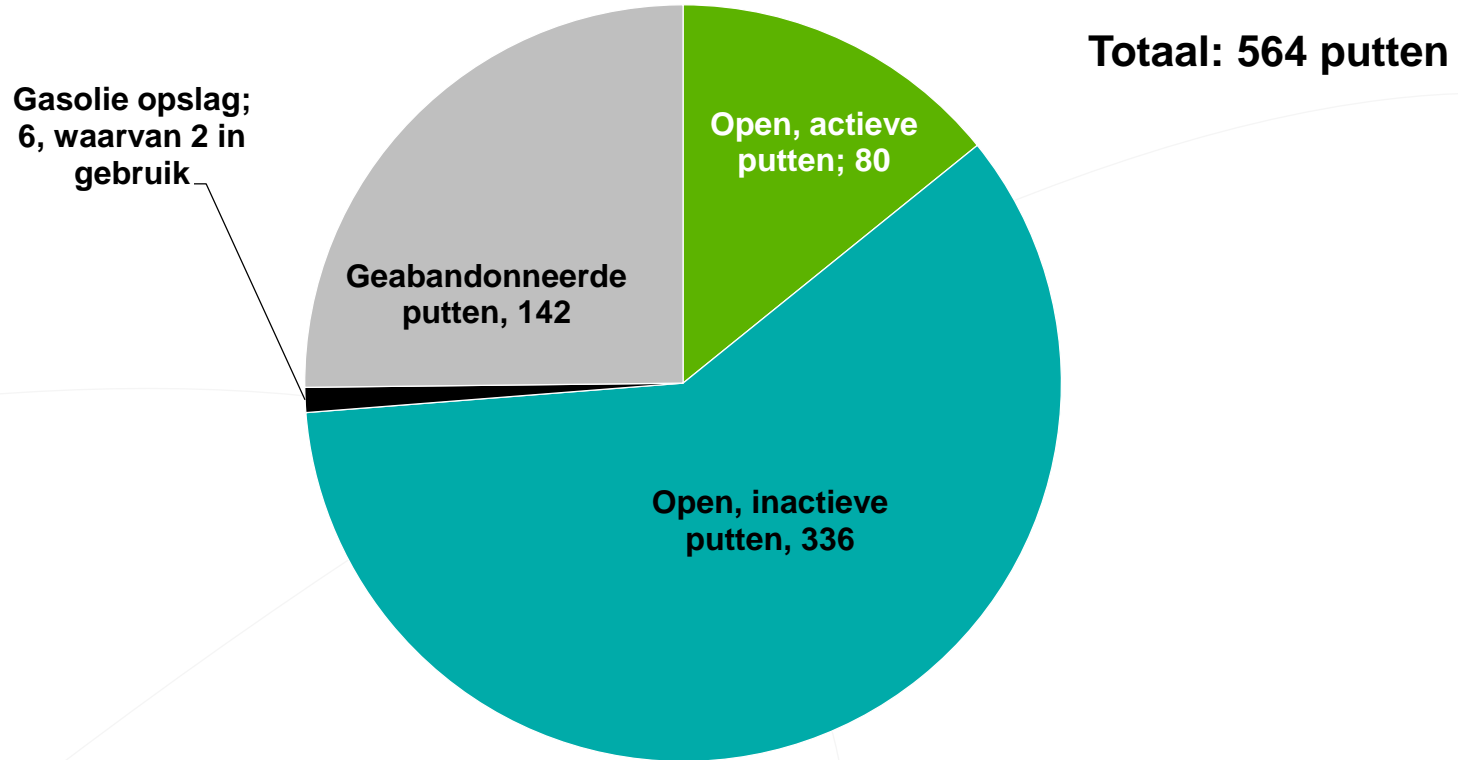

Testresultaten putten

Type put	Totaal	Getest	Waarvan dicht
Actief	80	73%	100%
Olieopslag	6	100%	100%
Inactief			
• Testprogramma	38	100%	60%
• Overige	298	10%	100%
Geabandonneerd			
• Testprogramma	4	100%	25%.
• Overige	138	-	n.v.t.

Testprogramma putten

Actieve putten:

- Alle gasolie-opslagputten zijn getest en dicht
- Alle geteste actieve zoutproductie putten zijn dicht, rest volgt als onderdeel van het reguliere onderhoudsprogramma

Inactieve putten

- Putten van voor 1986 met verdachte kenmerken geïdentificeerd en getest (totaal 6 niet dicht)
- Putten uit periode 1986-1988 waren verdacht, oorzaak bekend en allen getest (9 niet dicht)
- Putten van na 1988 zijn dicht gebleken & niet verdacht (betere kwaliteitszorg)
- Alle niet verdachte putten worden uiteindelijk ook getest tijdens opnieuw actief worden of abandonneren

Geabandonneerde putten*

- 4 Verdachte putten geïdentificeerd op basis van kenmerken
- Bij 3 putten zijn verontreinigingen aangetroffen op midden-diep niveau.
- Niet verdachte putten worden periodiek visueel gecontroleerd

Overzicht putsanereringen Hengelo

Putnummer	Jaar	Indicatief milieukundig onderzoek	Verfijnd milieukundig onderzoek	Tijdelijke maatregel voorkomen verspreidingsrisico's	Vervolgstappen
Inactieve putten					
082	1963	gereed	gereed	TBM plan ingediend	Goedkeuring TBM, planning sanering
128	1967	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
144	1968	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
145	1968	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
186	1970	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
190	1970	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
329	1986	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
330	1986	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
331	1987	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
335	1987	gereed	gereed	TBM plan gereed	Saneringsplan ingediend
336	1987	gereed	gereed	n.v.t.	Saneringsplan ingediend
339	1988	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
340	1987	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
341	1987	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
342	1987	gereed	Gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
Geabandonneerde putten					
165	1969	gereed	Rapport volgt	n.v.t.	In afwachting rapport
174	1970	gereed	gereed	n.v.t.	Opstellen saneringsplan
264	1976	gereed	Rapport volgt	n.v.t.	In afwachting rapport